



P serija interaktivnih ekrana



Zero Gap (Optical bonding) druge generacije

Zaštitno staklo zalijepljeno je pomoću optičkog ljepila na gornju površinu zaslona. Veća preciznost dodira, manje odsjaja i refleksija, oštrija slika, nema kondenzacije i problema s onečišćenjem.



AutoLight senzor

Automatski podešava pozadinsko osvjetljenje kako se mijenja svjetlo u prostoru.



Stereo zvučnici

Integrirani prednji stereo zvučnici 2x20W. Ukupna snaga od čak 40W.



Android 9.0

Processor 4x Dual Core A73 + Dual Mali G52
5GB RAM, 32GB ROM
WiFi, Bluetooth

Helgi interaktivni ekrani nove P serije s 4K zaslonom omogućuju korisnicima jednostavnu suradnju, spremanje i dijeljenje ideja u sobama za sastanke i učionicama.




Filter plavog svjetla

Smanjuje umor očiju zahvaljujući softverskom filteru koji smanjuje svjetlo plave boje.



USB-C priključak

USB-C Full-Link tehnologija koristi USB 3.2 Gen 2x2 vezu s brzinom prijenosa do 20Gbps koristeći dvije linije od 10Gbps istovremeno. Jednim kablom moguće je prenijeti napajanje 65 W, audio i video do 4K, signal dodira računala i mrežnu vezu između ekrana i kompatibilnih uređaja.

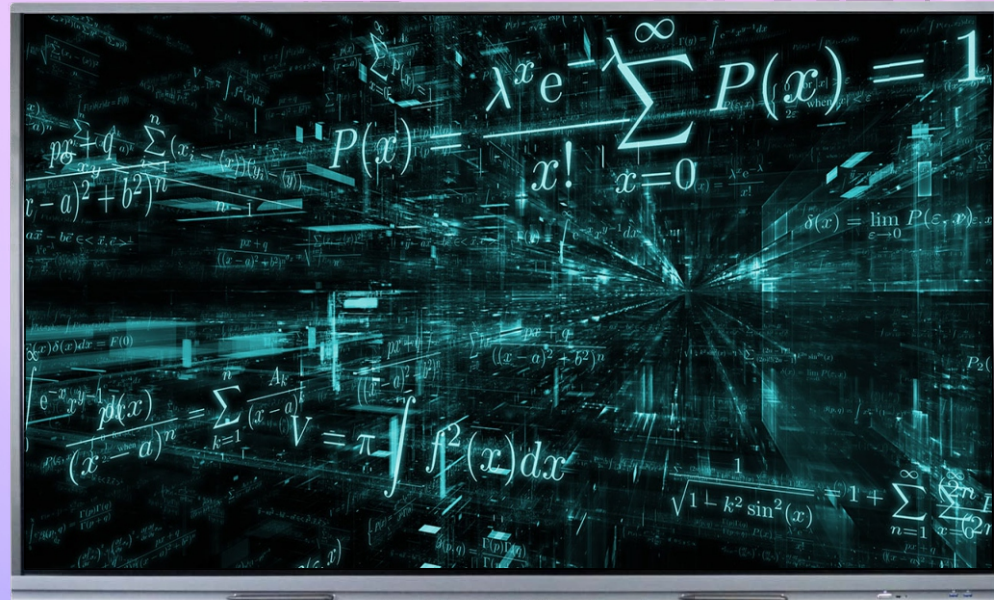

BytelloShare Pro

Bežično slanje slike na interaktivni ekran (max. 9 istovremeno spojenih uređaja). Dijeljenje ekrana je moguće s bilo kojeg uređaja ili računala (iOS, Android, Windows, MacOS)



AirClass

Omogućuje stvaranje brzih anketa, upitnika i glasovanja. Učenici odgovaraju bilo kojim uređajem koji ima web preglednik.



Chimpa

Omogućuje kontrolu, pregled i upravljanje interaktivnim ekranom putem lokalne mreže ili interneta.

P serija - Specifikacije

EKTRAN	
Veličina	65"
Zaštitno staklo	3mm protiv odsjaja s Mohs razinom 7
Tehnologija	Zero Gap druge generacije
Pozadinsko osvjetljenje	Direktno LED (DLED)
Omjer slike	16:9
Rezolucija	3840x2160 (Ultra HD 4K)
Broj boja	1.07 milijardi (10 bit)
Svjetlina	500 cd/m ²
Kontrast	6.000:1
Kut gledanja	178° V / 178° H
Frekvencija	60 Hz
Vrijeme odaziva	6 ms
Senzori i filteri	Senzor svjetla i filter plavog svjetla
Životni vijek	50.000 sati
Način rada	24/7

DODIR	
Tehnologija dodira	IC matrica (infracrvena matrica)
Driver	HID
Točke dodira	40
Alati	Prst, olovka ili bilo koji neprozirni objekt
Min. veličina alata	<1,5 mm
Vrijeme odaziva	<1,3 ms
Točnost	±0,4 mm
Rezolucija	32767 x 32767
Istovremeno pisanje	Da, dvije različite boje
Operativni sustav	Windows, Linux, Mac OS, Android, Chrome

ANDROID	
Verzija	Android 9.0
CPU	4x Dual core A73
GPU	Dual Mali G52
RAM	5 GB
SSD	32 GB
VC kompatibilne aplikacije	MS Teams, Zoom, Google, MS Office
Instaliranje aplikacija	Da, uz mogućnost ograničavanja
Nadogradnja sustava	Da, OTA ili USB stick
Jezik	Hrvatski, engleski, talijanski, ...

I/O	
HDMI ulaz	3
USB-C	1 (3.2 Gen 2x2, 65W)
USB 2.0	1
USB 3.0	5 (2 naprijed)
USB Touch izlaz	2
VGA ulaz	1
Audio ulaz	1
Audio izlaz	1
SPDIF	1
WiFi	Da (2.4GHz/5GHz)
Bluetooth	Da (4.0)
LAN (RJ45)	Da (10/100/1000bps)
RS232	1 (DB9)

AUDIO	
Broj zvučnika	2 (stereo)
Snaga	2x 20W

UKLJUČENI PRIBOR	
Strujni kabel	3m EU
USB Touch kabel (A-B)	5m USB
HDMI kabel	3m HDMI
Olovka	2 (pasivna sa dva vrha)
Daljinski upravljač	1 (baterije uključene)
Softver	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows)
	Capture (Windows), BytelloShare Pro
Chimpa RDM	Jednogodišnja licenca

NAPAJANJE	
Napajanje	100-240V AC 50/60Hz
Max. potrošnja	240W
Potrošnja u stanju mirovanja	<0,5W

OPĆENITO	
P/N	HP6520
Veličina	1489 x 897 x 86 mm
Težina	38,75 kg
VESA	600 x 400 mm
Standardno jamstvo	3 godine
Opcionalno jamstvo	5 godina Premium jamstvo